

TRÍPODES

TRÍPODE HALT ALUMINIO CON MALACATE 20 M

Código interno: TR4110000

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:



Trípode para acceso en espacios confinados, fabricado con aleación de aluminio para potenciar la durabilidad y transportabilidad. Cuenta con una polea montada en la cabeza del trípode, 3 patas de aluminio con zapata provista de suela de goma, para aumentar la fricción e impartir más estabilidad, un orificio en la prolongación de la pata principal, permitiendo la implementación de un cable. Utilizados para bocas de acceso, tanques, compuertas y otros trabajos de espacio confinados donde el rescate del trabajador y la protección contra caídas sean necesarios. Este dispositivo es para el uso de una sola persona. Equipado con un malacate con cable de acero. Cuenta con una longitud de 20 m de largo.

Características Técnicas

1. Trípode

- Material: Aluminio adonizado.
- Altura ajustable: 1.3 a 2.3 m.
- Huella de la distancia entre ejes: 2.5 m de diámetro.
- Incluye bolso para traslado del producto.
- Resistencia estática: 15 kN.

2. Malacate

- Se puede montar fácilmente en la pata del trípode.
- Diámetro del cable: 5 mm.
- Conector: Mosquetón giratorio de acero.
- Modo de carrete independiente.
- Mecanismo de bloqueo automático.

3. Información

- Máxima capacidad de carga: 240 kg.



Trípode con 2.5 m de diámetro.
Acorde a la norma: EN 795: 2012 Tipo B.

Imágenes referenciales.

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.



C. Almacenamiento.



NORMA


Acorde con la norma:
EN 795: 2012 Tipo B

MALACATE



Malacate de 20 m de largo.
Acorde a la norma: EN 1496:2017 Clase A.


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

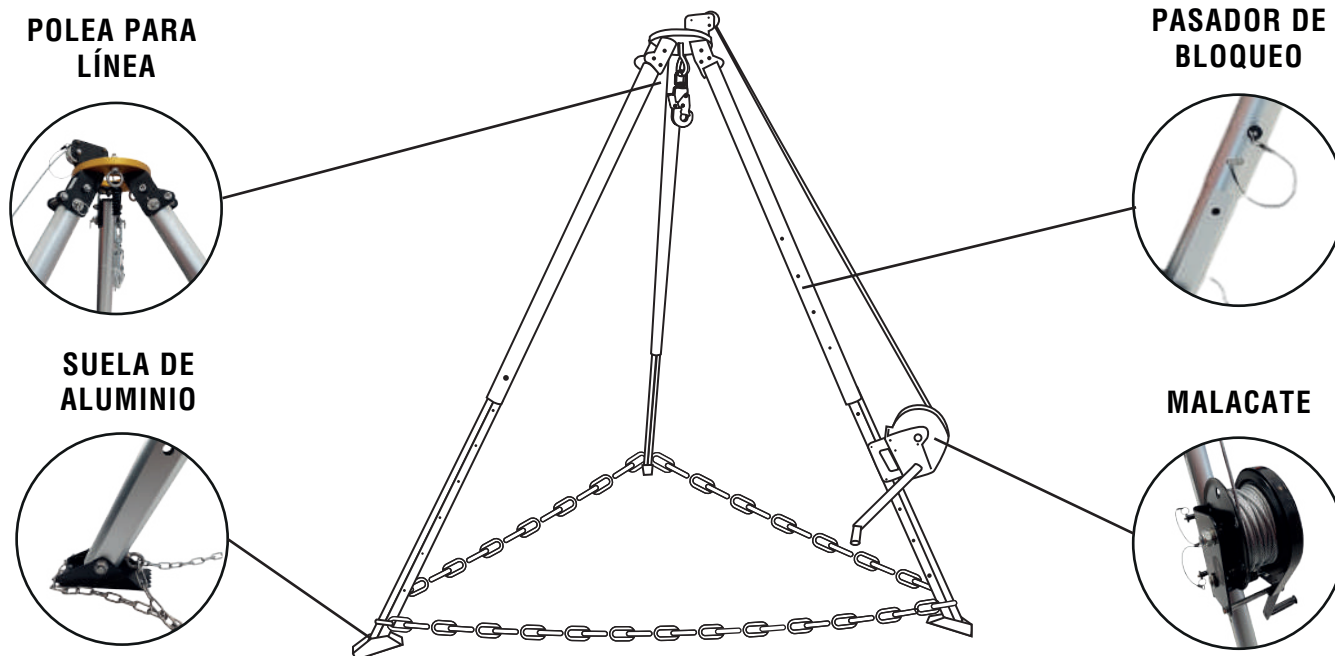

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:


1. El trípode debe montarse donde se pueda nivelar con los ajustes de las patas.




2. La superficie de montaje sobre la que se rige el trípode debe cumplir con las resistencias mínimas de carga estática de al menos 2200 lbs (10 kN) para el personal de rescate y rescate.




3. Evite colocar el trípode donde la línea de trabajo pueda desgastarse contra bordes afilados.




5. Coloque el trípode de modo que la línea de vida esté directamente sobre el área de trabajo prevista cuando se instale.



4. Los pasadores de las patas del trípode deben estar firmemente bloqueados para soportar la carga prevista.



6. Nunca permita que la línea de trabajo se extienda fuera de las patas del trípode.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

Acorde con la norma:
EN 795: 2012 Tipo B