

MOSQUETONES

MOSQUETÓN ISC CARABINERO ACERO 3 TIEMPOS 40 KN

Código interno: **MO1135000**

MACAYA

Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:




Conector fabricado en acero. Su forma ovalada permite la carga de dispositivos como poleas, abrazaderas de cable o dispositivos anticaídas móviles. Cuenta con sistema de cierre de tres tiempos (bloqueo automático con apertura de triple acción), que facilita el manejo.

Características Técnicas

1. Información

- Material: Acero.
- Resistencia mínima de ruptura: 40 kN.
- Apertura máxima del gatillo: 17 mm.
- Apertura de tres tiempos.
- Dimensiones: 109 x 61 x 19 mm.
- Peso: 211 g.
- Origen: Reino Unido.

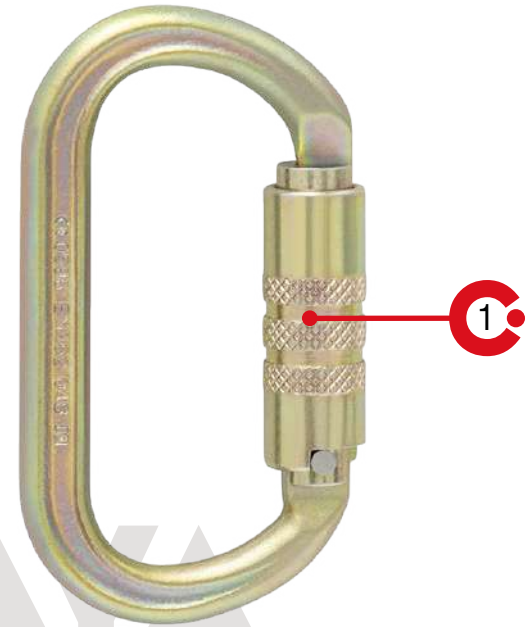

Imágenes referenciales.

Rescate & Anticaída

Información Adicional

A. Modificaciones.



B. Precauciones de material.




C. Almacenamiento.



NORMA


EN 362:2004 B/T, UKCA y
Meets Ansi z359.12 2019

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

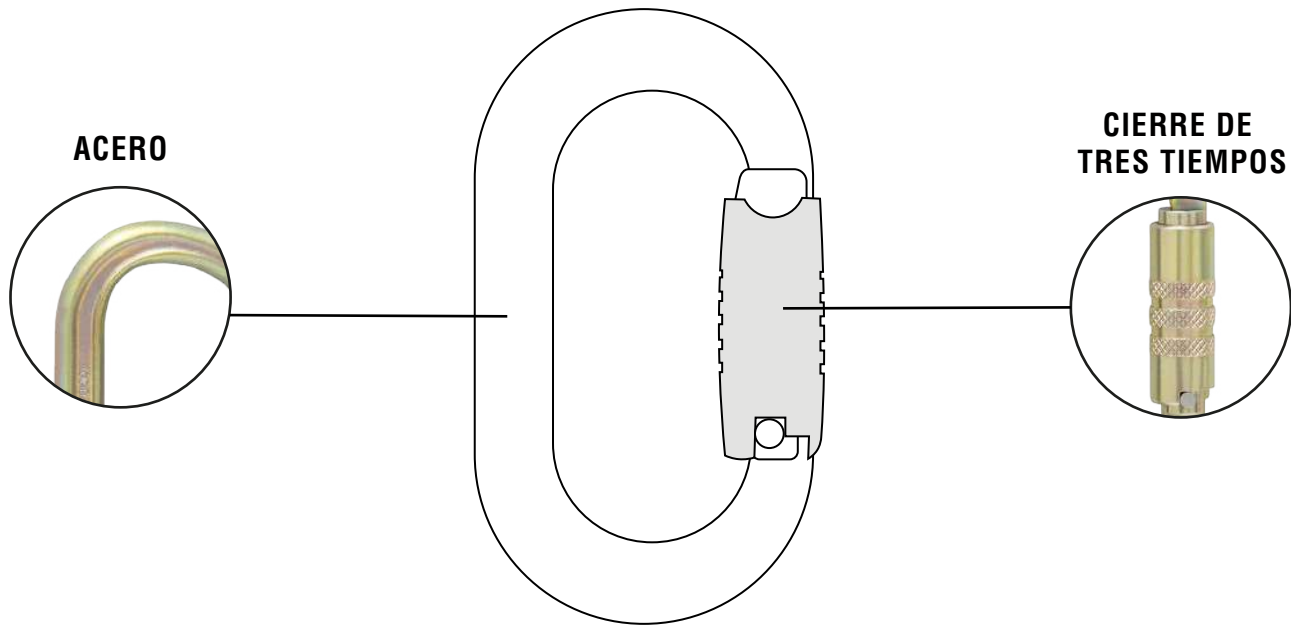


Imágenes referenciales.


MODOS DE USO:




Seguro que consta de tres movimientos para su apertura, lo que evita un despliegue de manera accidental.




Pulse el sistema de cierre para iniciar el proceso de apertura del mosquetón.



Girar el sistema de la puerta del mosquetón, esta se alineará con un canal que permitirá la apertura del sistema. Luego de haber girado el sistema, mantener la posición y aplicar fuerza con el pulgar hacia el interior del mosquetón.



Una vez abierto, se puede hacer conexión con el mosquetón; luego de esto, se deja de ejercer presión sobre el seguro y volverá automáticamente a su posición inicial.



Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.



NORMA

EN 362:2004 B/T, UKCA y Meets Ansi z359.12 2019